

Термоізоляційний профіль VSThermo

VST 80x90

Опис продукту:


Термоізоляційний профіль VST 80x90 - це рішення для монтажу вікон, дверей, фасадів в теплоізоляційний шар будівлі.

Забезпечує винос віконних та дверних конструкцій на 90 мм в шар теплової ізоляції будівлі відносно ядра огорожувальної конструкції.

Оптимальне рішення для профільних систем з монтажною шириною ≥ 70 мм.

Сфера застосування:

Для монтажу СПК у шар теплової ізоляції будівлі.

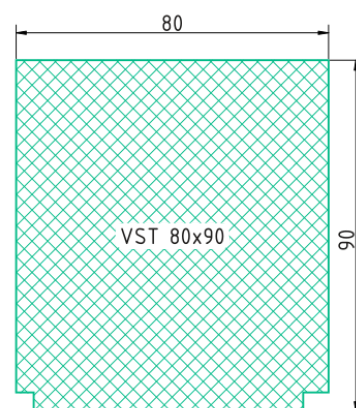

Технічні характеристики:

Матеріал	EPS
Колір	Зелений
Густина, одиниці виміру - кг/м ³	150 $\pm$ 5%
Теплопровідність, згідно з ДСТУ EN 13163:2019 (EN 13163:2012 + A1:2015, IDT), одиниці виміру - Вт/(м · К)	0,04
Лінійні розміри, мм	80x90x1200
Робоча довжина, мм	1180
Монтажна висота, мм	90
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації згідно з ДСТУ EN 13163:2019 (EN 13163:2012 + A1:2015, IDT), одиниці виміру - кПа	1900
Класифікація за вогнестійкістю, згідно з ДСТУ EN 13501-1:2022 (EN 13501-1:2018, IDT), Клас	E
Водопоглинання при довготривалому зануренні, згідно з ДСТУ EN 13163:2019 (EN 13163:2012 + A1:2015, IDT), одиниці виміру - %	0,5
Твердість за Шором А, умовних одиниць	80 $\pm$ 2
EPS-EN 13163-CS(10)1900-WL(T)0.5	

Важлива інформація:

- Продукція проходить суворий контроль якості.
- Інформація, що надається в технічному паспорті, враховує наш власний досвід та результати випробувань.
- Враховуючи широкий спектр можливих застосувань продукту, ми рекомендуємо перед використанням впевнитися в його придатності.
- Інформація, що надається в технічному паспорті не звільняє користувача від дотримання правил безпеки.
- Цей технічний паспорт замінює всі попередні версії та діє до опублікування нової версії.
- Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, зв'яжіться з нами за вказаним номером телефону.