


Термоізоляційний профіль VSThermo

VST 55x60

Сфера застосування:

Як опорний профіль, у віконних металопластикових та алюмінієвих світлопрозорих конструкціях, для покращення теплофізичних властивостей нижнього вузла примикання. Рекомендовано для використання в огорожувальних конструкціях nZEB / ZEB будівель.

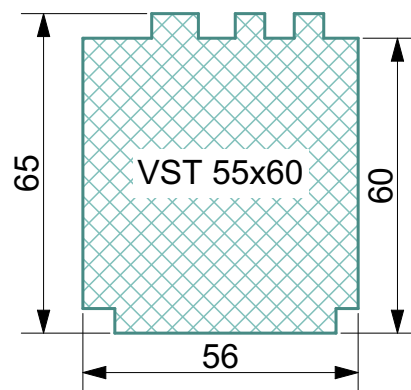

Технічні характеристики

Матеріал	EPS
Колір	Зелений
Густина, кг/м ³	150 ± 5
Теплопровідність (згідно з ДСТУ EN 13163:2019 (EN 13163:2012 + A1:2015, IDT), Вт/(м·К)	0,040
Габаритні розміри, мм	56x65x1200
Робоча довжина, мм	1180
Монтажна висота, мм	60
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації згідно з ДСТУ EN 13163:2019 (EN 13163:2012 + A1:2015, IDT), кПа	1900
Класифікація за реакцією на вогонь, згідно з ДСТУ EN 13501-1:2022 (EN 13501-1:2018, IDT), Клас	E
Водопоглинання при довготривалому зануренні, згідно з ДСТУ EN 13163:2019 (EN 13163:2012 + A1:2015, IDT), %	0,5
EPS-EN 13163-CS(10)1900-WL(T)0.5	



- Продукція проходить суворий контроль якості.
- Інформація, що надається в технічному паспорті, враховує наш власний досвід та результати випробувань.
- Враховуючи широкий спектр можливих застосувань продукту, ми рекомендуємо перед використанням впевнитися в його придатності.
- Інформація, що надається в технічному паспорті не звільняє користувача від дотримання правил безпеки.
- Цей технічний паспорт замінює всі попередні версії та діє до опублікування нової версії.
- Для консультації, скористуйтеся контактами на офіційному web-ресурсі за QR-кодом.